

AL

MIT ALUMINIUM BORDWÄNDE
WITH ALUMINIUM DROP SIDES

S E R I E

AL 2000	2000 kg.
AL 2700	2700 kg.
AL 3000	3000 kg.
AL 3500	3500 kg.



- Serien-abmessungen; 280 x 160 cm., 305 x 160 cm., 335 x 180 cm. und 405 x 180 cm.
- Höhe Ladeboden; ca. 73 cm.
- Gummifederachsen und Rückfahrautomatik
- Komplett verschweißter Rahmen, feuerverzinkt
- Multiplex Boden; wasserfeste rutschhemmende Beschichtung
- 4 Eckrungen, herausnehmbar
- Eloxierte, Aluminium Bordwände 30 cm. hoch mit dem eingebauten Zurrverschluss
- Ab 2000 kg. Ausführung; klappbares Stützrad montiert
- Geschraubte V-Deichsel ca. 130 cm. lang
- Anbindebügel im Seitenrand integriert




- Standard dimensions; 280 x 160 cm., 305 x 160 cm., 335 x 180 cm. and 405 x 180 cm.
 - Loading height; approx. 73 cm.
 - Rubber-sprung axles and brakes with automatic reversing system
 - Chassis completely galvanised
 - Floor; multiplex with anti-slip coat
 - 4 Corner pillars and aluminium, anodised dropsides 30 cm. high with familiar fasteners built in (pull-slide lock mechanism)
 - All models in 2000 kg. and more; with heavy duty jockey wheel
 - Bolted V-drawbar, approx. 130 cm. long
 - Integral fixing points in the side edges of the chassis
- Zubehör :
- Gitter vorne, herausnehmbar
 - Niedrige Ladebodenhöhen
 - Bordwände 40, 50 oder 60 cm. hoch
 - Aufsatzbordwände 30 cm. hoch
 - 2 Auffahrschienen integriert und Stützen montiert
 - Geteilte Seiten-Bordwände (serienmäßig ab 455 cm. Länge)
 - Winde und Winde-stütze montiert



DIE POSITIVEN EIGENSCHAFTEN UND BESONDEREN MERKMALE DER "HAPERT" - HOCHLADER SERIE AUF EINEM BLICK!

THE CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES OF THE "HAPERT" FLAT BED TRAILERS AT FIRST LOOK!

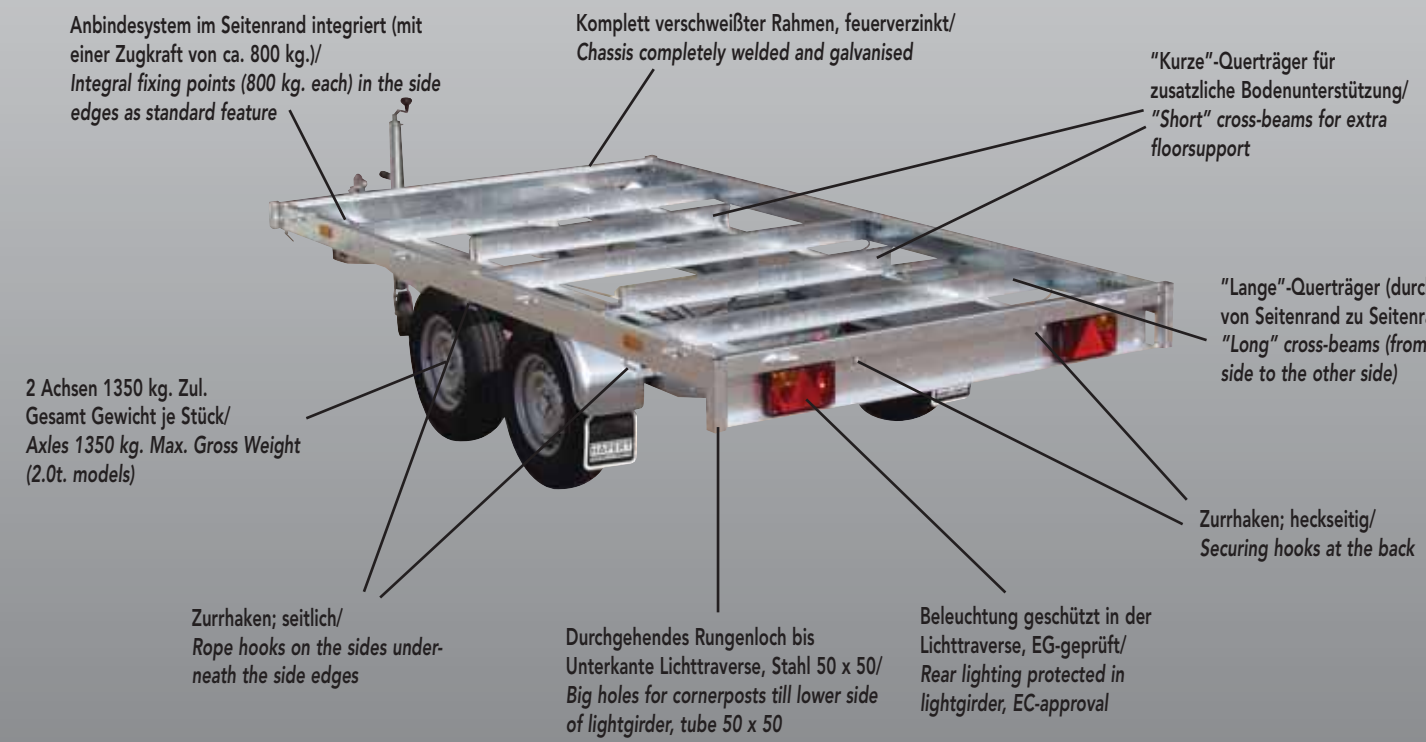

Die Hochlader sind ausgestattet mit eloxierte, aluminium Bordwänden und 4 großen Eckrungen, Rohr 50 x 50/
The flat bed trailers are built with a new aluminium profile fore the dropsides and 4 big corner posts, tube 50 x 50

Option: Hohes, herausnehmbares Gitter montiert (Gitter gesichert durch den Spannverschluss der in die Runge reingreift)/
Option: detachable ladderrack with extra secure in cornerposts



Neu-Reifen und Gummifederachsen mit Rückfahrautomatik/
New tyres and rubber-sprung axles and brakes with automatic reverse braking system

Spannverschlüsse; einfache Handhabung beim öffnen und schließen der Bordwände/
Fasteners built in (pull-slide lock mechanism)

AL

FLACHE AUSFÜHRUNG
FLAT MODEL

S E R I E



- Lieferungsmöglichkeiten:
- Länge; 280 cm. bis zu ca. 600 cm.
 - Breite; 160 cm. bis zu ca. 240 cm.
 - Niedrige Ladebodenhöhe; ca. 64 cm. oder 56 cm. hoch durch Chassisanpassung und Spezial-Bereifung
 - Als Ein- oder Tandemachs-Anhänger
 - Als Drei-Achser lieferbar
 - Gitter, vorne oder /und hinten, herausnehmbar
 - Seitlich Rungen eingebaut, herausnehmbar
- Custom options:
- Length: from 280 cm. up to approx. 600 cm.
 - Width: from 160 cm. up to approx. 240 cm.
 - Lowered loading floor heights; 64 or 56 cm. high by modifying the chassis and special tyre sizes
 - As a single- or double axle trailer
 - Models with 3 axles
 - Ladder rack, removable
 - With large pillars, removable



AL

EINACHSER AUSFÜHRUNG
SINGLE AXLE MODEL

S E R I E

AL	ungebremst 750 kg./ unbraked 750 kg.
AL 1350	1350 kg.
AL 1500	1500 kg.



- Lieferungsmöglichkeiten:
- Verschiedene (Serien-) Abmessungen
 - Als Einachser in gebremste Ausführung in 1350 kg. oder 1500 kg. Zul. Gesamt Gewicht
 - Als Einachser in ungebremste Ausführung
 - Geschraubte V-Deichsel montiert
 - Verschiedene Ladebodenhöhen möglich
 - Aufsatzbordwände 30 cm. hoch
 - Gitter-Aufsatz, pendelbar und abnehmbar
 - Bordwände 40, 50 oder 60 cm. hoch
- Custom options:
- Different (standard-) dimensions
 - As a single axle trailer in braked version in 1350 kg. or 1500 kg. Gross Weight
 - As a single axle, unbraked trailer
 - Fitted with bolted V-drawbar
 - Various loading floor heights possible
 - Aluminium sidewall extensions, removable
 - Weldmesh side extensions, removable
 - Aluminium dropsides 40, 50 or 60 cm. high



HAPERT

ANHÄNGER

AL

MIT PLANE UND SPIEGEL
WITH COVER

S E R I E



HAPERT

ANHÄNGER

AL

TRANSPORTER

- AL 2000 2000 kg.
- AL 2700 2700 kg.
- AL 3000 3000 kg.
- AL 3500 3500 kg.



AL

S E R I E

TANDEM- UND EINACHSER,
HOCHLADER

DOUBLE- AND SINGLE AXLE,
FLAT BED TRAILER

HAPERT

ANHÄNGER



AL

MIT BORDWÄNDE / WITH DROP SIDES



AL

FLACH / FLAT



- Lieferungsmöglichkeiten:
- Serien-Ladebodenhöhe ca. 73 cm.
 - Verschiedene Ladebodenhöhen möglich; niedrige Ladebodenhöhe von ca. 64 oder 56 cm. durch Chassis-Anpassung und Spezial-Bereifung
 - Flach Plane montiert
 - Plane und Spriegel, abnehmbar; 150 cm., 180 cm. oder 210 cm. hoch
 - Plane höher wie 210 cm. auf Anfrage
 - Serien-Farben Plane: Blau oder Grau
 - Spezial-Farbe auf Anfrage (Option)
 - Auffahrampen integriert; in Aluminium- oder Stahl Ausführung (Bild 1)
 - Heckseite abgeschrägt (Bild 1)
 - Auffahrklappe mit Gasdruckfedern montiert; Klappe rutschhemmend gemacht (Bild 2 + 3)
 - Anhänger ab 455 cm. und länger sind serienmäßig ausgestattet mit Mittelrungen; (Die Plane und Spriegel bei diesen Ausführungen sind in Serie ausgestattet mit Mittelpfosten, Bild 4)

- Custom options:
- Standard loading height about 73 cm.
 - Lowered loading heights ; approx. 64 cm. or 56 cm. by modifying the trailer-chassis and special tyre sizes
 - Flat cover, detachable
 - High cover, detachable; 150 cm., 180 cm. or 210 cm. high
 - High cover higher as 210 cm. on request
 - High cover colour; blue or grey
 - Special colour on request (option)
 - 2 Loading ramps integrated underneath the floor; ramps in aluminium or steel (photo 1)
 - Bevertail on the rear (photo 1)
 - Ramptail with assister gas-springs, ramp with anti-slip coating (photo 2 and 3)
 - Trailers from 455 cm. and longer are as standard with central pillars (the covers of these trailers are standard with central coverpillars, photo 4)



AL

AUTO

- Typ AL "Transporter"; serienmäßig ausgestattet mit:
- Ladefläche; ca. 405x201 cm.
 - Höhe Ladeboden; ca. 64 cm.
 - Gesamtbreite; ca. 205 cm.
 - Anbindereling (ca. 8,5 cm. hoch); vorne und seitlich
 - Gummifederachsen und Rückfahrautomatik
 - Multiplex Boden mit rutschhemmender, wasserfester Beschichtung
 - Rahmen feuerverzinkt
 - Klappbares Stützrad
 - Winde mit Zugseil montiert
 - Reifen 195/50 R 13
 - Geschraubte V-Deichsel; ca. 150 cm. Lang
 - An der Heckseite ein U-Profil zum anlegen der Schienen
 - 2 Auffahrschienen ca. 250 cm. lang einziehbar unter dem Ladeboden
 - Anbindebügel im Seitenrand integriert
- Zubehör:
- Andere Abmessungen
 - Hinterseite abgeschrägt
- Typ AL "Auto" ausgestattet mit:
- Fahrschienen; ca. 400x50 cm. statt multiplex Bodenplatte

- Type AL "Transporter"; standard fitted with:
- Standard dimension; approx. 405x201 cm.
 - Loading floor height; approx. 64 cm.
 - Total width; approx. 205 cm.
 - Binding rail (8,5 cm. high); in front and on the sides
 - Rubber-sprung axles and brakes with automatic reversing system
 - Chassis completely galvanised
 - Floor; multiplex with anti-slip coating
 - Heavy duty jockey wheel
 - Winch with cable and winch-support
 - Tyres 195/50 R 13
 - Bolted V-drawbar; approx. 150 cm. long
 - Fitted with U-profile on the rear
 - 2 Loading ramps 250 cm. long mounted underneath the floorboard
 - Integral fixing points in the side edges of the chassis
- Custom options:
- Other dimensions
 - Bevertail on the rear
- Type AL "Auto" as standard with:
- 2 Chassis-ramps running the full length of the trailer approx. 400x50 cm.

Änderungen vorbehalten ■ All specifications are subject to change, code 308

AL

EINACHSER / SINGLE AXLE



AL

MIT PLANE / WITH COVER



HAPERT

ANHÄNGER



AL

TRANSPORTER



AL

AUTO