





**JUBA- AnhängerZentrum GmbH**

Industriestr. 5 + 25  
D-91083 Baiersdorf

Tel.: 09133 - 868  
Tel.: 09133 - 60 69 99 8  
Fax: 09133 - 47 55 25

[www.EuroTrailer.com](http://www.EuroTrailer.com)  
[Info@EuroTrailer.com](mailto:Info@EuroTrailer.com)

Rebel Compact

Rebel 1

Rebel 2


Rebel 3E

Rebel 3

Rebel 4E

Rebel 4

Rebel Toplift

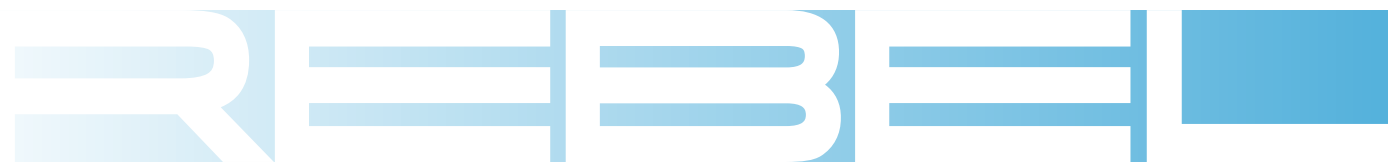

Rebel Anhänger werden nach einem einzigartigen Konzept gebaut. Der freitragende Boden, der vollständig von Fiberglas (glasfaserverstärkter Kunststoff) umgeben ist, bildet mit dem Fiberglas-Überbau eine sehr starke Einheit.

## Weitere großartige Funktionen:

1. Das aerodynamische Design sorgt für einen geringeren Kraftstoffverbrauch und für ausgezeichnete Straßenlage und Fahrkomfort, auch in leerem Zustand.
2. Die Materialien, die wir verwenden, machen den Anhänger beinahe wartungsfrei.
3. Der Heckrahmen ist aus Edelstahl gefertigt.
4. Verzinkte Verzurrösen im Boden.
5. Anti-Rutsch-Material auf der Rampe.
6. Zwei Griffe an der Vorderseite.
7. Hochbelastbares falt-Stützrad, bei gebremsten Anhängern ein automatisches falt-Stützrad.
8. Stabile V-förmige Deichsel
9. Hella Anhänger-Leuchten.
10. 13-poliger Stecker.
11. Edelstahl-Nummerschildhalter.

## REBEL SPECIAL

1. Fiberglas Kotflügel und Überbau in der gleichen Farbe.
2. Innenbeleuchtung.
3. Dritte Bremsleuchte.
4. Glatter Boden, daher leicht zu reinigen.
5. Robuste Heckleuchten.
6. Doppelte Hintertür oder rutschfeste Auffahrrampe.
7. Standard in weiß.

## Optionen Special

1. Edelstahl-Lampenhalter.
2. Anti-Rutsch-Boden.
3. Kotflügel und Aufbau in verschiedenen Farben.

## Allgemeine Optionen

1. Leichtmetall-Sportfelgen.
2. Reserverad, Stahlfelge oder Leichtmetall.
3. Edelstahl-Halterung für Reserverad.
4. Edelstahl Motorradständer.
5. Verzurrstangen an den Seitenwänden, nach Wunsch mit Verzurrösen, mehrere Höhen möglich.
6. Aluminium-Riffelblech auf dem Boden und / oder der Auffahrrampe.
7. Metallic-Lackierung: - RAL-Farben  
- In der Farbe des Zugfahrzeugs
8. Seitentür, Rechts und/oder Links.
9. Seitenluke, Rechts und/oder Links.
10. Hilfsstützen hinten an beiden Seiten, oder eine in der Mitte hinten.
11. Stoßdämpfer für 100 km/h Zulassung.
12. Auffahrrampe mit Anti-Rutsch-Material.


## REBEL ECO

1. Anti-Rutsch-Boden.
2. Eingebauten Rückleuchten.
3. Sehr langlebige Kotflügel.
4. Doppelte Hintertür.
5. Standard in weiß.
6. Auffahrrampe mit Anti-Rutsch-Material.

## Optionen Eco

1. Innenbeleuchtung.
2. Dritte Bremsleuchte.
3. Glatter Boden.

Haben Sie nichts Passendes gefunden oder fehlt Ihnen das ein oder andere Ausstattungsdetail?  
Rufen Sie uns an!

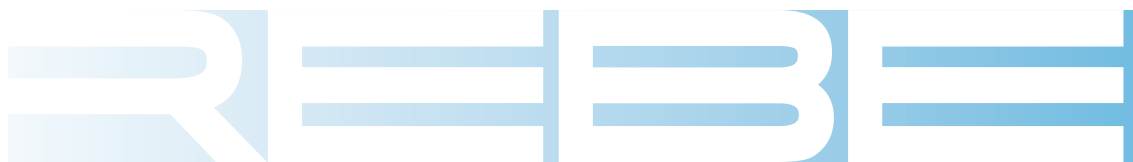

### Technische Daten

Innenmaße: 2460 x 1310 x 1550 (L x B x H)  
Außenmaße: 3800 x 1830 x 2100  
Gesamtgewicht: Gebremst - 750/900/1100/1300 kg  
Ungebremst - 500/750 kg  
Nutzlast: Gebremst - 350/500/700/900 kg  
Ungebremst - 150/400 kg  
Hintere Öffnung: 1050 x 1450 (B x H)



### Eigenschaften

Nur Eco-Version lieferbar  
Edelstahl-Heckrahmen  
Anti-Rutsch-Boden  
6 Verzurrösen im Boden

### Ausführungen

- Tür
- Leichte Rampe.
- Tür-/Heckklappekombination.
- Schwere Heckklappe.
- Seitentür



Abbildung: Tür-/Heckklappekombination







Innenmaße: 2960 x 1510 x 1550 (L x B x H)  
 Außenmaße: 4400 x 2000 x 2100  
 Hintere Öffnung: 1230 x 1450 (B x H)  
 Gesamtgewicht: Gebremst - 750/900/1100/1300 kg  
 Ungebremst - 500/750 kg  
 Leergewicht: Gebremst - 430 kg  
 Ungebremst - 360 kg  
 Nutzlast: Gebremst - 320/470/670/870 kg  
 Ungebremst - 140/390 kg

Innenmaße: 2960 x 1510 x 1550 (L x B x H)  
 Außenmaße: 4550 x 2000 x 2100  
 Hintere Öffnung: 1230 x 1450 (B x H)  
 Gesamtgewicht: Gebremst - 750/900/1100/1300 kg  
 Ungebremst - 500/750 kg  
 Leergewicht: Gebremst - 480 kg  
 Ungebremst - 395 kg  
 Nutzlast: Gebremst - 270/420/620/820 kg  
 Ungebremst - 105/355 kg



Innenmaße: 2960 x 1510 x 1550 (L x B x H)  
 Außenmaße: 4400 x 2000 x 2100  
 Hintere Öffnung: 1230 x 1450 (B x H)  
 Gesamtgewicht: Gebremst - 1400/1600/2000/2400/2700 kg  
 Leergewicht: Gebremst - 500 kg  
 Nutzlast: Gebremst - 900/1100/1500/1900/2160 kg



Innenmaße: 2960 x 1510 x 1550 (L x B x H)  
 Außenmaße: 4400 x 2000 x 2100  
 Hintere Öffnung: 1230 x 1450 (B x H)  
 Gesamtgewicht: Gebremst - 1400/1600/2000/2400/2700 kg  
 Leergewicht: Gebremst - 540 kg  
 Nutzlast: Gebremst - 860/1060/1460/1860/2160 kg

*Standard Lieferung mit einem Kotflügel.*



Innenmaße: 2960 x 1610 x 1800 (L x B x H)  
 Außenmaße: 4400 x 2100 x 2350  
 Hintere Öffnung: 1320 x 1734 (B x H)  
 Gesamtgewicht: Gebremst - 750/900/1100/1300 kg  
 Leergewicht: Gebremst - 480 kg  
 Nutzlast: Gebremst - 270/420/620/820 kg

Innenmaße: 2960 x 1610 x 1800 (L x B x H)  
 Außenmaße: 4550 x 2100 x 2350  
 Hintere Öffnung: 1320 x 1734 (B x H)  
 Gesamtgewicht: Gebremst - 750/900/1100/1300 kg  
 Leergewicht: Gebremst - 520 kg  
 Nutzlast: Gebremst - 230/380/580/780 kg



Innenmaße: 2960 x 1610 x 1800 (L x B x H)  
 Außenmaße: 4400 x 2100 x 2350  
 Hintere Öffnung: 1320 x 1734 (B x H)  
 Gesamtgewicht: Gebremst - 1400/1600/2000/2400/2700 kg  
 Leergewicht: Gebremst - 550 kg  
 Nutzlast: Gebremst - 850/1050/1450/1850/2150 kg

Innenmaße: 2960 x 1610 x 1800 (L x B x H)  
 Außenmaße: 4500 x 2100 x 2350  
 Hintere Öffnung: 1320 x 1734 (B x H)  
 Gesamtgewicht: Gebremst - 1400/1600/2000/2400/2700 kg  
 Leergewicht: Gebremst - 580 kg  
 Nutzlast: Gebremst - 820/1020/1420/1820/2120 kg





Innenmaße: 3610 x 1810 x 2000 (L x B x H)  
 Außenmaße: 5115 x 2350 x 2650  
 Hintere Öffnung: 1530 x 1880 (B x H)  
 Gesamtgewicht: Gebremst - 1400/1500/1750 kg  
 Leergewicht: Gebremst - 575 kg  
 Nutzlast: Gebremst - 825/925/1175 kg

*Die Höhe kann bis zu 350 mm reduziert werden.*



Innenmaße: 3610 x 1810 x 2000 (L x B x H)  
 Außenmaße: 5115 x 2350 x 2650  
 Hintere Öffnung: 1530 x 1880 (B x H)  
 Gesamtgewicht: Gebremst - 1400/1500/1750 kg  
 Leergewicht: Gebremst - 625 kg  
 Nutzlast: Gebremst - 775/875/1125 kg

*Die Höhe kann bis zu 200 mm reduziert werden.*



Innenmaße: 3610 x 1810 x 2000 (L x B x H)  
 Außenmaße: 4750 x 2350 x 2650  
 Hintere Öffnung: 1530 x 1880 (B x H)  
 Gesamtgewicht: Gebremst - 1400/1600/2000/2400/2700 kg  
 Leergewicht: Gebremst - 620 kg  
 Nutzlast: Gebremst - 780/980/1380/1780/2080 kg

*Die Höhe kann bis zu 350 mm reduziert werden.*

Innenmaße: 3610 x 1810 x 2000 (L x B x H)  
 Außenmaße: 4900 x 2350 x 2650  
 Hintere Öffnung: 1530 x 1880 (B x H)  
 Gesamtgewicht: Gebremst - 1400/1600/2000/2400/2700 kg  
 Leergewicht: Gebremst - 670 kg  
 Nutzlast: Gebremst - 730/930/1330/1730/2030 kg

*Die Höhe kann bis zu 200 mm reduziert werden.*

### Technische Daten

Innenmaße	2960 x 1510 x 1350 / 1550 (L x B x H)	
Gewicht:	Einzelachse	Gebremst - 900/1100/1300 kg
	Nutzlast	Gebremst - 200/400/600 kg
	Tandemachse	Gebremst - 1400/1600/2000/2400/2700 kg
	Nutzlast	Gebremst - 620/820/1220/1620/1920 kg

### Eigenschaften

Seitenwandhöhe des Unterbaus 40 bis 60 cm.  
Variante 'Eco' or 'Special'

*Abbildung:  
Nach Wunsch große Auffahrrampe.*







