



PK 2702 befahrbar durch Aluminium-Auffahrschienen Typ RL 2000 mm lang, 220 mm breit, Tragkraft lt. Prospekt Nr. 0.2.



PKL 2702 ausgerüstet mit doppelt umklappbarer Laderampe, Lauffläche Siebdruck, Alu-Auffahrprofil, einschl. Rampenhebern mit Gasfedern und Rohrstützen mit doppelter Klemmhalterung. Bestens geeignet zum Befahren mit 3rädriigen Geräten.

» siehe Modellreihe PKL in Infobroschüre Nr. 22!

Zubehör- und Ausrüstungsvarianten:

- **Vordere Klappe** (nicht lieferbar bei Bordwandüberhöhe)
- **Rohrstützen**, 1 Paar mit doppelter Klemmhalterung
- **Diebstahlsicherungen**
- **Adapterstecker**, Anhänger 13polig / PKW 7-polig
- **Ersatzrad und Ersatzradhalterung**
- **H-Galerie**
- **Dachgestelle mit PVC-Planen** in verschiedenen Höhen und Farben
- **Bordwand-Aufsätze**, steckbar, 400 mm, 600 mm, 800 mm
- **Thermodeckel**
- **Lastenträger** auf Bordwand oder Deckel montiert
- **Fahrradträger** für Lastenträger, lose beigelegt
- **Verschleiß- und Bodenschutzbeläge** aus 4 mm Aluminium-Riffelblechen und glatten Aluminium- oder verzinkten Stahlblechen
- **Höhenverstellbare Auflaufbremse**, mit DIN-Zugöse, verstellbar von 400 bis 1100 mm Anhängelhöhe.

- **Alu-Auffahrampen**, für den Gerätetransport.
- **Erhöhung der Bordwände** um jeweils 200 mm auf 600 mm, 800 mm, 1000 mm und 1200 mm Gesamthöhe möglich.

Bordwandhöhen:	mit Heckklappe	mit Türe links angeschlagen*
400 mm	●	—
600 mm	●	—
800 mm	—	●
1000 mm	—	●
1200 mm	—	●

* bei 1560 mm Innenbreite Hecktüren grundsätzlich 2flügelig
Anhänger mit hinterer Türe statt Heckklappe werden grundsätzlich wie folgt geliefert:
Bordwände mit Dichtband, Türe mit Alu-Überschlagprofil und Türfeststeller auf 90° und 180° (ebenso bei 2flügeligen Hecktüren).

- Bei Zubehör Deckel, Aufsatz und Erhöhung der Bordwände entfällt die Gurtleiste.

Das sind die entscheidenden Vorteile:

Geschützt angebrachte Beleuchtungseinheit mit Nebelschlußleuchte und **Rückfahrcheinwerfer**, Lichtanschluß **13poliger Eurostecker**.

Gurtleiste seitlich angebracht zum Einhängen von Spanngurten.

Bordwände aus hochwertiger **21 mm Multiplex-Platte, 15-fach wasserfest** verleimt und kunststoffbeschichtet.

Bodenfläche durchgehend geschlossen an einem Stück aus rutschhemmender **21 mm Siebdruck-Multiplex-Platte, wasserfest** verleimt und kunststoffbeschichtet.

Öffnungen zum Aufbau von Dachgestellen, Galerien usw.

Heckklappe abnehmbar und mit Spannseilen gerade ausstellbar.

Schweres Stützrad, automatisch umklappbar, platzsparend in den **V-Zugholmen** montiert.

Seitenverstrebungen bieten zusätzliche Stabilitätsreserven.

Große Rad/Reifenkombination, generell fabrikneue Reifen von **Markenherstellern**, keine runderneuerten, hohe Tragfähigkeit.

Felgen mit **5-Loch-Radanschluß**.

Tandemachsen durch Segmentbauweise auch **einzel austauschbar**.

Superweiche Tandem-Gummifederachse, durchgehendes Achsrohr, **vollkommen wartungsfrei**, Einzelradaufhängung mit **Stoßdämpfer an allen 4 Rädern** - für sicheren Transport und gute Straßenlage.

Stabile, verwindungsfreie, vollkommen geschraubte **neuartige Rahmenkonstruktion aus Doppel-Z-Profilen**.



Auflaufbremse mit Rückfahr-automatik, V-Deichsel

Gurtösen seitlich am Rahmen angeschweißt, zur Ladungbefestigung mit allen gängigen Spanngurten.



PK 2002 mit Dachgestell und PVC-Plane für eine Ladehöhe von 1000 mm bis 2000 mm sind die ideale Ergänzung für Ihren Anhänger. Dachgestell und PVC-Plane windschnittig vorne abgeschrägt für niedrigen c_w -Wert. Auf Wunsch ist das Dachgestell und die Plane auch vorne gerade lieferbar, wie hinten.

PK 2002, 4010x1560x400 mm, der ideale Transporter für lange und sperrige Ladegüter. Durch mehrfache Seitenverstrebungen maximale Stabilität der Bordwände. Serienmäßig schweres Stützrad.

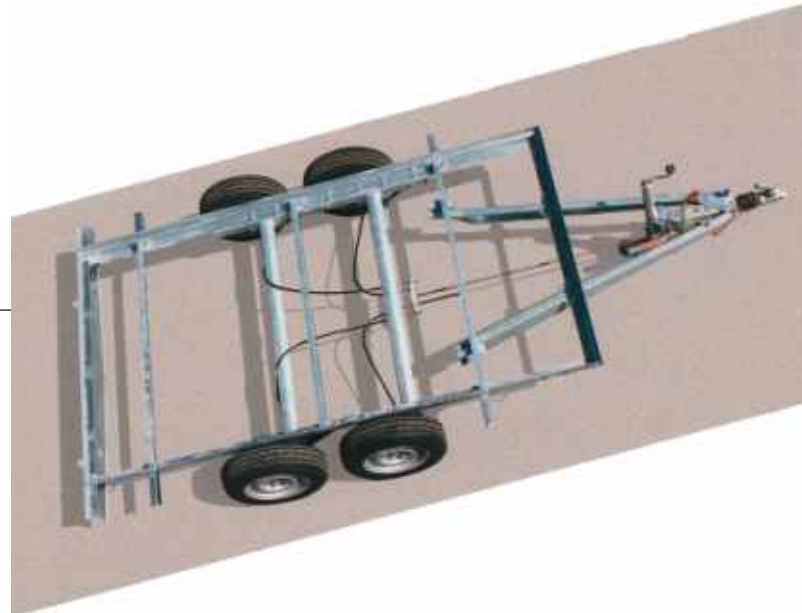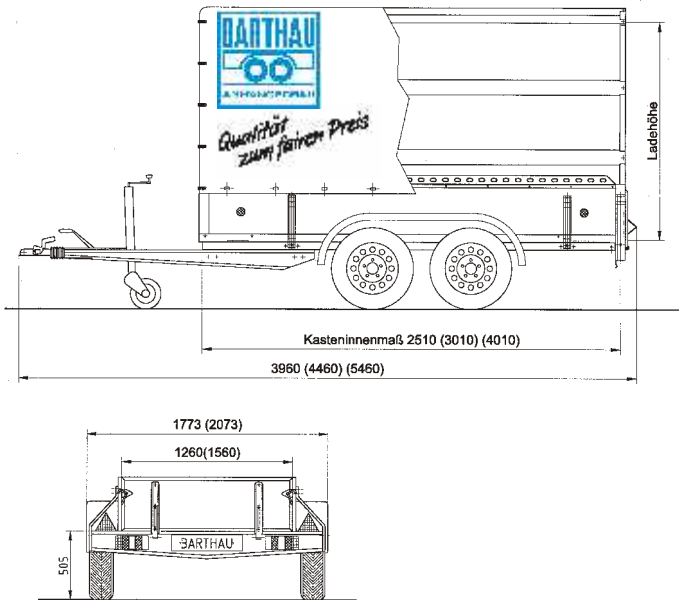

Typ	Ausführung	Bereifung/Lochzahl	Kasteninnenmaße (mm) Länge x Breite x Höhe	Maße über alles (mm) Länge x Breite x Höhe	Gesamtgewicht	Eigen- gewicht	Nutz- last
PK 2002	Tandem gebremst	14 Zoll/5	2510 x 1260 x 400	3960 x 1773 x 910	2000 kg ¹	435 kg	1565 kg
PK 2002	Tandem gebremst	14 Zoll/5	2510 x 1560 x 400	3960 x 2073 x 910	2000 kg ¹	455 kg	1545 kg
PK 2002	Tandem gebremst	14 Zoll/5	3010 x 1260 x 400	4460 x 1773 x 910	2000 kg ¹	455 kg	1545 kg
PK 2002	Tandem gebremst	14 Zoll/5	3010 x 1560 x 400	4460 x 2073 x 910	2000 kg ¹	475 kg	1525 kg
PK 2002	Tandem gebremst	14 Zoll/5	4010 x 1560 x 400	5460 x 2073 x 910	2000 kg ¹	525 kg	1475 kg
PK 2002	mit Laderampe 1200 mm	14 Zoll/5	3010 x 1560 x 400	4460 x 2073 x 910/1710	2000 kg ^{1,4}	499 kg	1501 kg
PK 2702	Tandem gebremst	15 Zoll/5	2510 x 1260 x 400	3960 x 1773 x 910	2700 kg ²	455 kg	2245 kg
PK 2702	Tandem gebremst	15 Zoll/5	2510 x 1560 x 400	3960 x 2073 x 910	2700 kg ²	475 kg	2225 kg
PK 2702	Tandem gebremst	15 Zoll/5	3010 x 1260 x 400	4460 x 1773 x 910	2700 kg ²	475 kg	2225 kg
PK 2702	Tandem gebremst	15 Zoll/5	3010 x 1560 x 400	4460 x 2073 x 910	2700 kg ²	495 kg	2205 kg
PK 2702	Tandem gebremst	15 Zoll/5	4010 x 1560 x 400	5460 x 2073 x 910	2700 kg ²	545 kg	2155 kg
PK 3502	Tandem gebremst	185 R 14 C/5	3010 x 1560 x 400	4460 x 2073 x 910	3500 kg ³	510 kg	2990 kg
PK 3502	Tandem gebremst	185 R 14 C/5	4010 x 1560 x 400	5460 x 2073 x 910	3500 kg ³	560 kg	2940 kg

¹ Diese Typen ohne Mehrpreis auf 1600 kg ablastbar, spätere Auflastung möglich.

² Diese Typen ohne Mehrpreis auf 2500 kg ablastbar, spätere Auflastung möglich.

³ Diese Typen ohne Mehrpreis auf 3000 kg ablastbar, spätere Auflastung möglich.

⁴ Auffahr-/Laderampe hinten, inkl. 2 Rohrstützen mit doppelter Klemmhalterung und Alu-Auffahrprofil: Tragkraft max. 1000 kg b. Radstand mind. 1250 mm. 2-tlg. 400/800 mm lang, steckbar, siehe Bild auf Seite 4 links oben.

Auf Wunsch ist die Typenreihe PK 2002 auch mit Rohrdeichsel lieferbar!
(Rohrdeichselverlängerung in Verbindung mit vorderer Klappe auf Anfrage)

Kasteninnenmaße 4040 mm x 1840 mm bzw. 4040 mm x 2040 mm ►► siehe Modellreihe MZ in Infobroschüre Nr. 8.0!